



Śnieżka

В Україні

Śnieżka

Представленість марок Групи  
«Śnieżka» на українському ринку


# Śnieżka

Марки представлені на українському ринку



Śnieżka

ACRYL-PUTZ®



ПРОФЕСІЙНІ  
ШПАКЛЮВАЛЬНІ  
ГЛАДИ

## ТОРГОВА ЛІНІЯ «ACRYL-PUTZ»

### ГРУНТІВКА



ГРУНТІВКА  
ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ  
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ОСНОВИ

### ГОТОВІ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ШПАКЛІВКИ



ЕЛАСТИЧНА РЕМОНТНА МАСА  
З ВМІСТОМ СКЛОВОЛОКНА  
ДЛЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ



ФІНІШНА ШПАКЛЮВАЛЬНА ГЛАДЬ  
ДЛЯ СТІН, СТЕЛІ,  
ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ

### СУХІ ШПАКЛІВКИ



ГІПСОВА ШПАКЛЮВАЛЬНА ГЛАДЬ 2  
В 1 СТАРТ + ФІНІШ ДЛЯ СТІН, СТЕЛІ,  
ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ



ЦЕМЕНТНО-ПОЛІМЕРНА  
ШПАКЛЮВАЛЬНА ГЛАДЬ ДЛЯ  
ЗОВНІШНІХ РОБІТ ТА ПРИМІЩЕЇЗ  
ПІДВИЩЕНОЮ ВОЛОГІСТЮ



## НОВИНКА



під фарби та шпалери

**ПІД ФАРБИ  
ТА  
ШПАЛЕРИ**



під штукатурки та шпаклівки

**ПІД  
ШПАКЛІВКИ  
ТА  
ШТУКАТУРКИ**



під керамічні плити

**ПІД  
КЕРАМІЧНІ  
ПЛИТКИ**



для зовнішніх та внутрішніх робіт

**ДЛЯ ЗОВНІШНІХ  
ТА ВНУТРІШНІХ  
РОБІТ**



**ПРОСОЧУЄ ТА  
ЗМІЦНЮЄ ОСНОВУ**

**ПОКРАЩУЄ  
АДГЕЗІЮ ВИРОБІВ  
ДО ОСНОВИ**

**ЗМЕНШУЄ  
ВОДОПОГЛИНАННЯ**

**ГОТОВА ДО  
ВИКОРИСТАННЯ**



**РЕКОМЕНДОВАНО  
ПРОФЕСІЙНИМИ  
МАЙСТРАМИ ДЛЯ  
ВИКОНАННЯ ЯКІСНОГО  
РЕМОНТУ**



**ПОЛІМЕРНА  
ФОРМУЛА – ЗМІЦНЮЄ  
ОСНОВУ З СЕРЕДИНИ  
ТА НА ПОВЕРХНІ**

**10**

до 100 м<sup>2</sup>  
з упаковок

**ВІДМІННИЙ РОЗХІД  
ДО 100 М<sup>2</sup> З  
УПАКОВКИ**

# Основні відмінності між сухими шпаклівками ACRYL-PUTZ®



	<b>ACRYL-PUTZ® ST10 START</b>	<b>ACRYL-PUTZ® FD12 FASAD</b>
Особливості рецептури	<b>Мікронаповнювачі</b>	<b>Целюлозні волокна</b>
Призначення	<b>Тільки для внутрішніх робіт</b>	<b>Для внутрішніх та зовнішніх робіт</b>
Кількашарове нанесення	<b>Метод «мокрим по мокрому»</b>	<b>Після повного висихання</b>
Відкритий час роботи	<b>До 60 хв.</b>	<b>До 180 хв.</b>
Розхід	<b>1 кг/м<sup>2</sup> при товщині шару 1 мм</b>	<b>1,5 кг/м<sup>2</sup> при товщині шару 1 мм</b>
Нанесення	<b>Ручне + машинне</b>	<b>Ручне</b>

# Основні відмінності між готовими до застосування шпаклівками ACRYL-PUTZ®




	ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ	ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX
Особливості рецептури	Полімерна формула	Полімерна формула + Скловолоконно
Призначення	Тільки для внутрішніх робіт для фінішного шпаклювання стін та стель	Для внутрішніх та зовнішніх робіт для розшивки г-к. плит та шпаклювання нерівностей
Екологічність	Сертифікат екологічності	-
Розхід	1 кг/м <sup>2</sup> при товщині шару 1 мм	1,3 кг/м <sup>2</sup> при товщині шару 1 мм
Нанесення	Ручне + машинне	Ручне



ФАРБИ

В О Д О Е М У Л Ь С І Й Н І

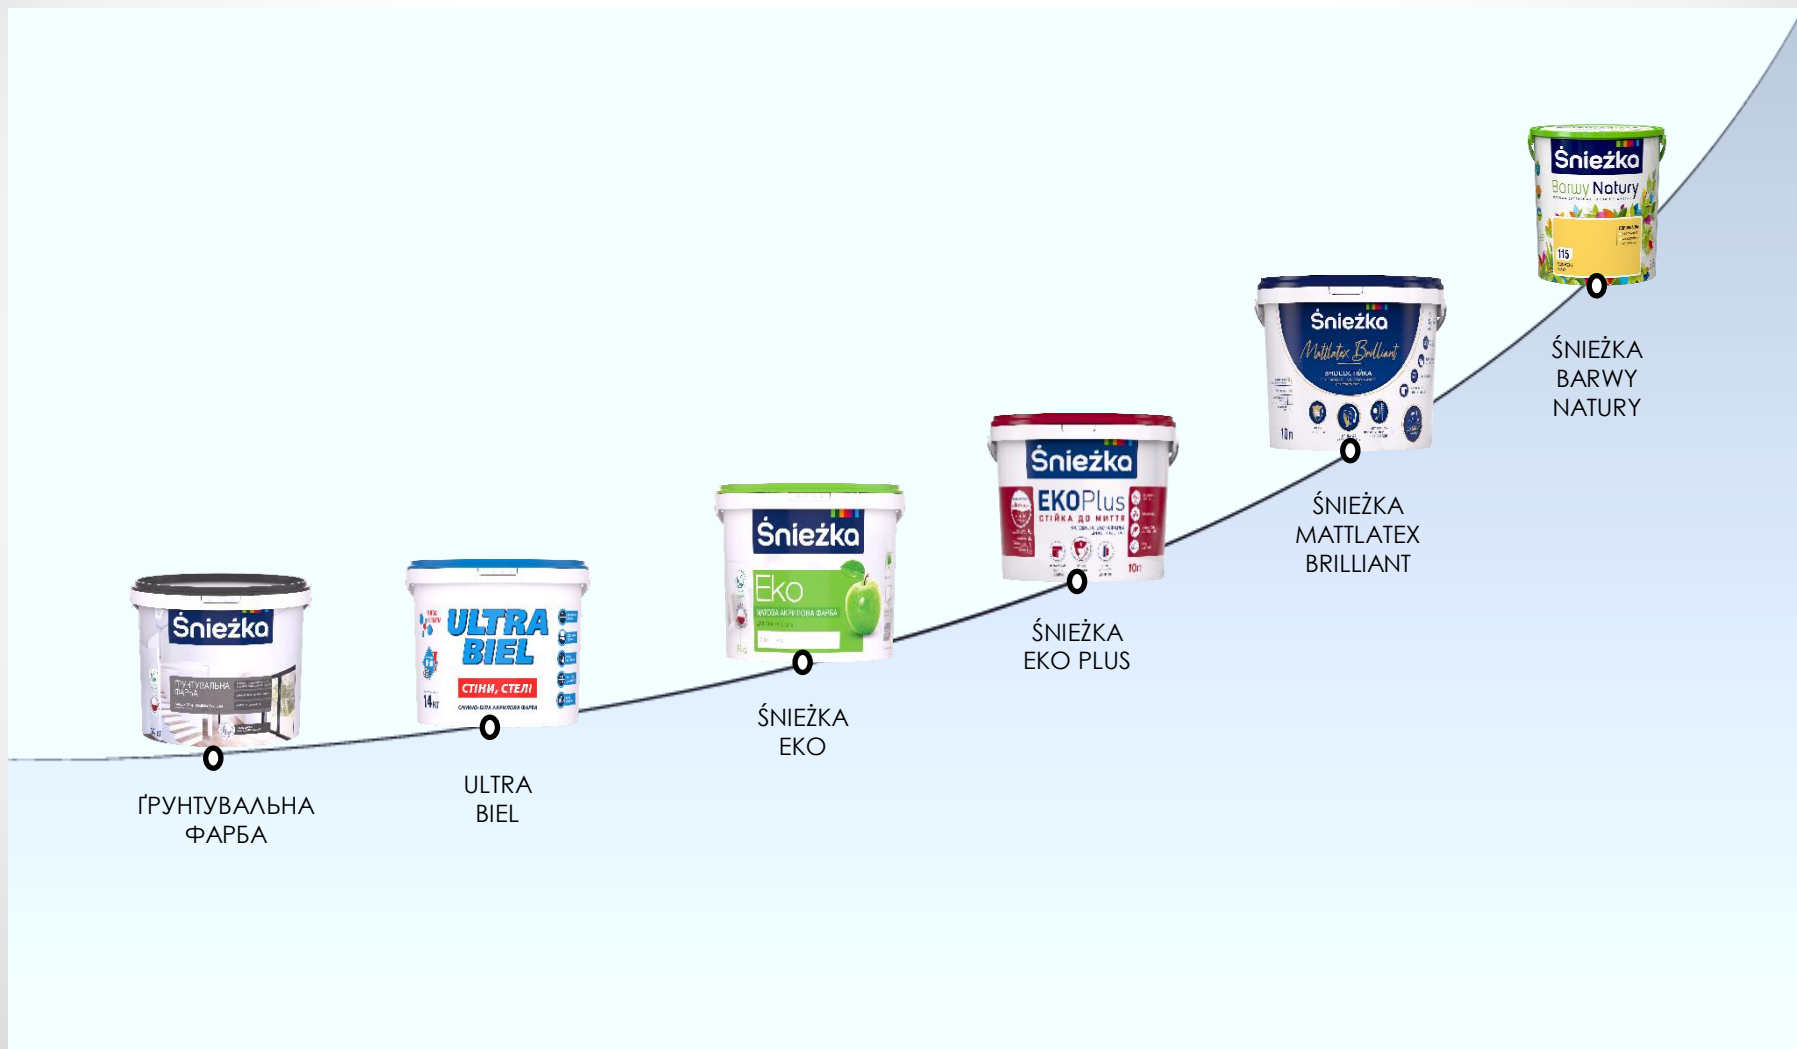



# Śnieżka

## Barwy Natury

матова латексна фарба для інтер'єрів


нова колекція готової кольорової фарби



Шановні партнери,

Інформуємо Вас про те, що на заміну колекції Śnieżka Nature на ринок виходить **нова готова кольорова фарба Barwy Natury** кращої якості та відмінними експлуатаційними характеристиками.

При цьому фарба Śnieżka Nature буде продаватись до закінчення складських запасів.



# Śnieżka

## ŚNIEŻKA BARWY NATURY ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ



Не розбризкується під час фарбування




Легке нанесення, відмінна покривна здатність



Відмінний розхід – до 14 м<sup>2</sup>/л при одношаровому нанесенні



Забезпечує «дыхання» стін



Упаковки: 2,5л та 5л



Забруднення? Достатньо помити!



I клас стійкості до миття згідно PN-C 81914:2002  
II клас стійкості до миття згідно PN EN 13300







Співпрацюючи з командою фахівців з сфери психології кольору було розроблено палітру з **48 трендових кольорів**. Нова палітра кольорів **Śnieżka Barwy Natury** включає багато кольорів з колекції **Śnieżka Nature**, а також нові колористичні композиції.



## Лінійка інтер'єрних фарб



**Ultra Biel**

**АКРИЛВА  
ФАРБА**

**ДОСТУПНА ЦІНА**

**СТІЙКАДО СУХОГО ТЕРТЯ**

- ХОРОША ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ
- ВИСОКА СТУПІНЬ БЛИЗНИ
- ДОЗВОЛЯЄ СТІНАМ «ДИХАТИ»

**КОЛЬОРУЄТЬСЯ ПІГМЕНТНИМ  
концентратом COLOREX**

**РОЗХІД: 5- 6,5 м<sup>2</sup>/кг,  
До 91 м<sup>2</sup> з упаковки 14 кг**

**Еко**

**АКРИЛОВА ФАРБА**

**ЕКОЛОГІЧ  
НА ФАРБА**

**ДОЗВОЛЯЄ СТІНАМ  
«ДИХАТИ»**

**СТІЙКАДО СУХОГО ТЕРТЯ**

- ВІДМІННА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ
- ЛЕГКЕ НАНЕСЕННЯ
- ВИСОКА СТУПІНЬ БЛИЗНИ

**КОЛЬОРУЄТЬСЯ ПІГМЕНТНИМ  
концентратом COLOREX**

**РОЗХІД: 7- 9 м<sup>2</sup>/кг,  
До 126 м<sup>2</sup> з упаковки 14 кг**



**ЕКО PLUS**

**СТІЙКАДО МИТЯЛАТЕКСНА  
ФАРБА**

**Екологічність підтверджена  
нормою ДСТУ ISO 14024**

**СТІЙКАДО МИТЯ- 2 КЛАС**

**СТІЙКІ КОЛЬОРИ**

- ВІДМІННА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ
- ЛЕГКЕ НАНЕСЕННЯ
- НЕ ЗАЛИШАЄ ЗМУГ НА ПОВЕРХНІ

**МАШИННЕ КОЛОРУВАННЯ  
(Біла, База А –  
NCS Cascade)**

**РОЗХІД: 11- 14 м<sup>2</sup>/л,  
До 140 м<sup>2</sup> з упаковки 10 л**



**Matlatex  
Brilliant**

**ЗНОСОСТІЙКА ЛАТЕКСНА  
ФАРБА**

**Екологічність підтверджена  
нормою ДСТУ ISO 14024**

**СТІЙКАДО ЧАСТОГО  
МИТЯ- 1 КЛАС**

**НЕ РОЗБРИСКУЄТЬСЯ ПІД  
ЧАС ФАРБУВАННЯ**

- ANTIREFLEX – ПРИХОВУЄ НЕРІВНОСТІ НА ПОВЕРХНІ
- ВІДМІННА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ

**МАШИННЕ КОЛОРУВАННЯ  
(Біла, База А –  
NCS Cascade)**

**РОЗХІД: 8- 10 м<sup>2</sup>/кг,  
До 135 м<sup>2</sup> з упаковки 10 л**





# Śnieżka

## ВРАХУЮЧИ ОЧІКУВАННЯ НАШИХ СПОЖИВАЧІВ

Ми удосконалили виріб **ŚNIEŻKA Mattlatex**, як рецептуру фарби так і її упаковку на покращену фарбу **ŚNIEŻKA Mattlatex Brilliant**.

Оновлений дизайн зробив упаковку сучаснішою з легкою навігацією та сприйняттям основних переваг фарби.



**ПОКРАЩЕНИЙ  
ПРОДУКТ  
В НОВІЙ УПАКОВЦІ**

# ŚNIEŻKA MATTLATEX BRILLIANT VS ŚNIEŻKA MATTLATEX



НАЗВА ФАРБИ	Śnieżka Mattlatex Brilliant	Śnieżka Mattlatex
ВИД ФАРБИ	латексна	латексна
СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ	<b>глибокоматова</b>	матова
ЗНОСОСТІЙКА	✓	
СТІЙКА ДО ЧАСТОГО МИТТЯ	✓	
ANTIREFLEX – ПРИХОВУЄ НЕРІВНОСТІ НА ПОВЕРХНІ	✓	
ПАРОПРОНИКНА	✓	
НЕ ЗАЛИШАЄ СМУГ НА ПОВЕРХНІ	✓	
СТІЙКІ КОЛЬОРИ	✓	
ЛЕГКО НАНОСИТЬСЯ	✓	
ВІДМІННА ПОКРИВНІСТЬ згідно ДСТУ EN13300	<b>1 клас</b>	2 клас
ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНА згідно стандарту ISO 14024	✓	✓
СТІЙКА ДО МОКРОГО СТИРАННЯ згідно ДСТУ EN13300	<b>1 клас</b>	2 клас
НЕ РОЗБРИСКУЄТЬСЯ ПІД ЧАС ФАРБУВАННЯ	✓	✓
МАШИННЕ КОЛОРУВАННЯ (Біла, База А - NCS Cascade)	✓	✓
РОЗХІД	<b>11 – 14 м<sup>2</sup>/л</b>	<b>10 – 14 м<sup>2</sup>/л</b>

Śnieżka

ŚNIEŻKA EKO PLUS

НОВИНКА



## ŚNIEŻKA EKO PLUS

матова латексна фарба, якій  
властива стійкість до миття



НАЗВА ФАРБИ	Śnieżka EKO Plus	Śnieżka Eko
ВИД ФАРБИ	латексна	акрилова
СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ	матова	матова
СТІЙКА ДО МИТТЯ	✓	
СТІЙКА ДО МОКРОГО СТИРАННЯ згідно ДСТУ EN13300	2 клас	
СТІЙКІ КОЛЬОРИ	✓	
ЛЕГКО НАНОСИТЬСЯ	✓	
МАШИННЕ КОЛОРУВАННЯ (Біла База А - NCS Cascade)	✓	
ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНА згідно стандарту ISO 14024	✓	✓
ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ згідно ДСТУ EN13300	1 клас	2 клас
ПАРПРОНИКНА	✓	✓
НЕ ЗАЛИШАЄ СМУГ НА ПОВЕРХНІ	✓	✓
СТІЙКІСТЬ ДО СУХОГО СТИРАННЯ	✓	✓
РУЧНЕ КОЛОРУВАННЯ (Біла - Colorex)	✓	✓
СНІЖНО-БІЛА		✓
РОЗХІД	10 – 14 м <sup>2</sup> /л	9 - 12,6 м <sup>2</sup> /л
РОЗХІД з упаковки 10 л	до 140 м <sup>2</sup>	до 126 м <sup>2</sup>

## Стандарт PN-C-81914 та норма DIN 13 300

Водоемульсійна фарба наноситься на ПВХ-плівку шаром необхідної товщини.

Після повного висихання, даний взірець поміщають у тестер для стирання – **Elcometer 1720 Abrasion Tester**, де за допомогою спеціальної губки із необхідною силою здійснюється:

**200 циклів стирання (для фарб I - III класу) і**

**40 циклів (для фарб IV - V класів).**

Втрата шару фарби при стиранні визначається в мікрометрах ( $\mu\text{m}$ ).



клас	ВИМОГИ	
	Кількість циклів	Втрати товщини шару фарби
1	200	$< 5 \mu\text{m}$
2	200	$> 5 \mu\text{m}$ $< 20 \mu\text{m}$
3	200	$\geq 20 \mu\text{m}$ $< 70 \mu\text{m}$
4	40	$< 70 \mu\text{m}$
5	40	$\geq 70 \mu\text{m}$





# ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФАРБАХ ТМ ŚNIEŻKA

## ✓ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ БІЛЬШ ЧИСТІ ТЕХНОЛОГІЇ  
ВИРОБНИЦТВА;  
ОБМЕЖЕНО ВМІСТ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ  
СПЛУК (ЛОС); БЕЗ ВМІСТУ  
ВИСОКОТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН;  
ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕВАГИ ФАРБИ ПІДТВЕРДЖЕНО ЗГІДНО З  
ВИМОГАМИ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ISO 14024;



UA 08.002.337



## Лінійка фасадних фарб



### STANDART FASAD

**COMPACT WEATHER  
FORMULA (ЗАХИСТ ВІД  
АТМОСФЕРНИХ ФАКТОРІВ)**



Тонується водно-дисперсійним Барвником Śnieżka Colorex Fasad, а також універсальним пігментним концентратом Śnieżka Colorex\*



- **СТІЙКА ДО СТИРАННЯ**
- **УТВОРЮЄ ПАРПРОПУСКНІ ПОВЕРХНІ**
- **ЛЕГКЕ НАНЕСЕННЯ**

Розхід - 4-6 м<sup>2</sup>/кг, 84 м<sup>2</sup> з упаковки 14кг

Термін придатності: **24 місяці**

Упаковки:  
**1,4 кг, 4,2 кг, 7 кг, 14 кг, 20 кг**




### EXTRA FASAD

**COMPLETE WEATHER  
PROTECTION  
(ЦІЛКОВИТИЙ ЗАХИСТ  
ВІД  
АТМОСФЕРНИХ ФАКТОРІВ)**



**10 РОКІВ  
ГАРАНТІЇ  
СТІЙКОСТІ  
ПОКРИТТЯ**



Тонується по системі Śnieżka Colour System згідно з каталогом Śnieżka NCS Cascade у 518 кольорів



- **СТІЙКІ ТА ЯСКРАВІ КОЛЬОРИ**
- **ЛЕГКЕ НАНЕСЕННЯ**
- **ВІДМІННА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ ТА РОЗХІД**

5-7 м<sup>2</sup>/кг,  
98 м<sup>2</sup> з упаковки 10 л

**48 місяців**

**1 л (1,4 кг), 3 л (4,2 кг), 5 л (7 кг),  
10 л (14 кг), 15 л (20 кг)**


# ПОРІВНЯННЯ БАРВНИКІВ ТМ ŚNIEŻKA



Назва виробу	ŚNIEŻKA COLOREX FASAD	ŚNIEŻKA COLOREX
Призначення	для кольорування білих дисперсійних, акрилових, латексних фасадних та інтер'єрних фарб, і синтетичних штукатурок.	для тонування готових водорозчинних фарб і фарб на основі розчинників: емульсійних, фталевих, хлоркаучукових емалей, вапняних та інших.
Нанесення у нерозбавленому вигляді	так	ні
Для внутрішніх робіт	так	так
Для зовнішніх робіт	так	так деякі з кольорів
Кількість кольорів	15	28
Упаковка	750 мл	100 мл

# ŚNIEŻKA ZACIEKI-PLAMY

ҐРУНТУВАЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ  
для слідів від протікання і плям



## ОПИС ВИРОБУ

**Śnieżka Zacieki-plamy** - це акрилова фарба на основі деароматизованого розчинника для ґрунтувального фарбування та відновлення стін і стель, виконаних із цементних, цементно-вапняних, цегляних, гіпсових, гіпсокартонних, дерев'яних і деревопохідних матеріалів всередині житлових будинків та будівель громадського призначення. Особливо рекомендована для ізолювання плям від протікань води, сажі, нікотину, олії, а також інших жирів.



ІЗОЛУЄ ПЛЯМИ І ЗАБРУДНЕННЯ,  
ЗМІЦНЮЄ ОСНОВУ



ЗАПОБИГАЄ РОЗВИТКУ ГРИБКІВ



ЧУДОВА АДГЕЗІЯ З ОСНОВОЮ

РОЗХІД:  
до 9 м<sup>2</sup>/л

УПАКОВКА:  
400 мл; 1 л; 5 л

КОЛІР:  
білий



The image features a vibrant, abstract background of swirling ink in shades of blue and cyan, with a prominent splash of bright yellow on the right side. A solid black circle is centered in the frame, containing the word "EMALI" in a clean, white, sans-serif font.

EMALI



# Śnieżka

## ŚNIEŻKA SUPERMAL<sup>®</sup> EMALIA AKRYLOWA


ВОДРОЗЧИННА ЕМАЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ ТА МЕТАЛУ




- ВОДРОЗЧИННА
- ЛЕГКЕ НАНЕСЕННЯ
- СТІЙКІСТЬ ДО ВПЛИВУ АТМОСФЕРНИХ ФАКТОРІВ

\* безпечна для дітей - відповідає нормам PN-EN 71-2 і PN-EN 71-3 "Безпека іграшок" (для всіх кольорів акрилової емалі окрім білого, екологічні переваги білої фарби підтверджено згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 14024).


### ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ



ЕЛЕМЕНТИ  
ДЕКОРУ



ВІКНА ТА ДВЕРІ



ДІТЯЧІ МЕБЛІ



ІГРАШКИ



ДІТЯЧІ  
МАЙДАНЧИКИ



ШІА 08.002.337



### РОЗХІД

до 12 м<sup>2</sup>/л при одношаровому нанесенні залежно від основи.

### УПАКОВКА

400 мл; 800 мл;  
2,5 л; 10 л.

## МАТОВИЙ



## САТИНОВИЙ



## ШОВКОВИСТО-ГЛЯНЦЕВИЙ



## ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



**Śnieżka**


# ŚNIEŻKA SUPERMAL® EMALIA OLEJNO-FALOWA

ОЛІЙНО-ФТАЛЕВА ЕМАЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ ТА МЕТАЛУ



- СТІЙКА ДО МЕХАНІЧНИХ ТА АТМОСФЕРНИХ ФАКТОРІВ
- ВІДМІННИЙ РОЗХІД ТА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ
- СТІЙКІ ТА ЯСКРАВІ КОЛЬОРИ

## ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ



ВІКНА ТА  
ДВЕРІ



ПАНЕЛІ



МЕБЛІ



САДОВІ  
МЕБЛІ



ЗАГОРОЖІ

### РОЗХІД

до 16 м<sup>2</sup>/л при одношаровому нанесенні залежно від основи.

### УПАКОВКА

200 мл; 400 мл; 800 мл; 2,5 л; 5 л; 10 л.



## ГЛЯНЦЕВИЙ



RAL-9003



F570



F575



F565



F550



F555



F590



F595



F545



RAL - 8002



RAL - 8016



RAL - 8017



F525



F530



F515



F510



RAL - 6002



RAL - 7001



RAL - 7023



RAL - 7047




F566



RAL - 9005

## ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

### МАТОВИЙ



F100



RAL - 3000



RAL - 8002



RAL - 7047



RAL - 7023




RAL - 7001



RAL - 6002



RAL - 8017



F105



RAL - 8016



**Śnieżka**


# ŚNIEŻKA SUPERMAL® EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA

ХЛОРКАУЧУКОВА ЕМАЛЬ ДЛЯ МЕТАЛУ



- ПІДВИЩЕНА СТІЙКІСТЬ ДО ВПЛИВУ АТМОСФЕРНИХ ФАКТОРІВ
- ПІДВИЩЕНА СТІЙКІСТЬ ДО УДАРІВ І ПОДРЯПИН
- ЧУДОВІ ЗАХИСНІ І ДЕКОРАТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ

## ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ



ПАРКАНИ




ВОРОТА



БАЛЮСТРАДИ



МЕХАНІЧНЕ  
ОБЛАДНАННЯ



МЕТАЛО-  
КОНСТРУКЦІЇ

### РОЗХІД

до 12 м<sup>2</sup>/л при одношаровому нанесенні залежно від основи.

### УПАКОВКА

900 мл; 5 л; 10 л.





## ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



RAL - 9003



RAL - 9010




RAL - 7035



RAL - 7038



RAL - 7046



RAL - 7006



RAL - 7010



RAL - 8024



RAL - 8011



RAL - 8012



RAL - 8017



RAL - 9005



RAL - 3020



RAL - 3000



RAL - 3011



RAL - 8004



RAL - 6010



RAL - 6002



RAL - 6029



RAL - 1003



RAL - 5012



RAL - 5005



RAL - 5010



# Śnieżka

## ŚNIEŻKA NA RDZĘ


ГРУНТЕМАЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЕВИХ ПОВЕРХОНЬ, ЩО ШВИДКО СОХНЕ



- 3 в 1 : ЛЕГКЕ І ШВИДКЕ ФАРБУВАННЯ**
- ПІДВИЩЕНА СТІЙКІСТЬ ДО ВПЛИВУ АТМОСФЕРНИХ ФАКТОРІВ І УФ-ПРОМЕНІВ**
- БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА ІРЖУ / ЧУДОВА АДГЕЗІЯ**

Teflon™ є зареєстрованою торговою маркою фірми Chemours, яка використовується АТ "ФФІЛ" "Śnieżka" на підставі ліцензії.

### ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ




ЗАГОРОЖІ




БРАМИ



БАЛЮСТРАДИ



АВТОМОБІЛЬНІ  
ДЕТАЛІ



САДОВІ МЕБЛІ

### РОЗХІД

до 8 м<sup>2</sup> /л при одношаровому нанесенні залежно від основи.

### УПАКОВКА

650 мл; 2,5 л.

## ГЛЯНЦЕВИЙ



R01



R32



R30



R03



R04



R28



R07



R05



R08



R02



R26



R09

## МАТОВИЙ



R39



R31



R40



R27



R41



R38

## НАПІВМАТОВИЙ



R33



R35



R34



R17



R18



R25



R36



R19

## ЕФЕКТ МЕТАЛЕВОЇ СТРУКТУРИ



R20



R21



R24



R22



R23

## ЕФЕКТ МОЛОТКА



R29



R14



R15



R10



R37



R16




R11



R12

## ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

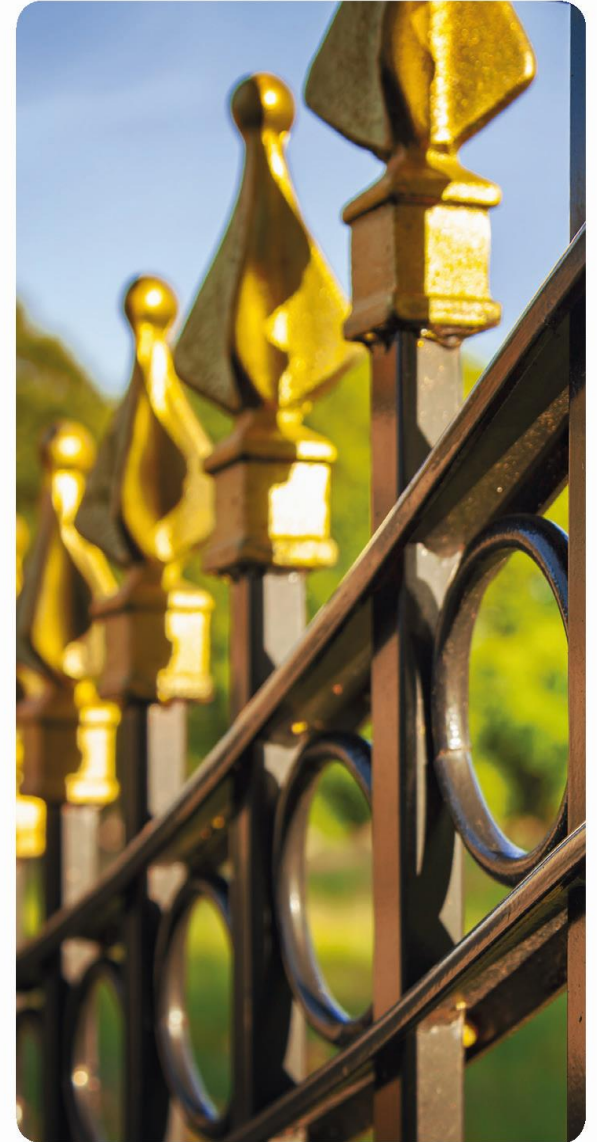



# Śnieżka

## ŚNIEŻKA NA DACH

ПОЛІВІНІЛ-АКРИЛОВА ФАРБА ДЛЯ ОЦИНКОВАНИХ, СТАЛЕВИХ І АЛЮМІНІЄВИХ ПОВЕРХОНЬ




- ПІДВИЩЕНА СТІЙКІСТЬ ДО АТМОСФЕРНИХ ФАКТОРІВ
- ЧУДОВА АДГЕЗІЯ З ОСНОВОЮ
- ВИСОКА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ТА МІЦНІСТЬ ПОКРИТТЯ


### ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБИТ




ОЦИНКОВАНІ  
ОСНОВИ



ПІДВІКОННЯ



РИНВИ



ДАХИ




















### РОЗХІД

до 12 м<sup>2</sup> /л при одношаровому нанесенні за-  
лежно від основи.

### УПАКОВКА

750 мл; 5 л; 10 л.



			
<b>RAL 9003</b>	<b>ND06</b>	<b>RAL 7024</b>	<b>RAL 9005</b>
			
<b>ND05</b>	<b>RAL 6002</b>	<b>RAL 5010</b>	<b>RAL 8004</b>
			
<b>ND01</b>	<b>ND02</b>	<b>RAL 3011</b>	<b>ND03</b>
			
<b>ND04</b>	<b>RAL 8017</b>	<b>RAL 8011</b>	<b>RAL 7046</b>
			
<b>RAL 8019</b>			



# Śnieżka

## ŚNIEŻKA PODŁOGA

МОДИФІКОВАНА ЕМАЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ ПІДЛОГ



### ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



P01



P02



P03

- ВИСОКА МІЦНІСТЬ І СТІЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ
- ЧУДОВА АДГЕЗІЯ З ОСНОВОЮ
- СТІЙКІ КОЛЬОРИ

### ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ



підлоги

### РОЗХІД

до 12 м<sup>2</sup>/л при одношаровому нанесенні залежно від основи.

### УПАКОВКА

1 л; 2,5 л.

# Śnieżka

## ŚNIEŻKA ДЛЯ РАДІАТОРІВ

МОДИФІКОВАНА АКРИЛОВА ЕМАЛЬ



ЦІА 08.002.287






- СТІЙКА ДО ПІДВИЩЕНИХ ТЕМПЕРАТУР
- НЕ ЖОВТІЄ
- ШВИДКО СОХНЕ



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

БІЛИЙ

**ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ**



БАТАРЕЇ

**РОЗХІД**

до 12 м<sup>2</sup>/л при одношаровому нанесенні залежно від основи.

**УПАКОВКА**

400 мл; 750 мл;  
2,5 л.

## ŚNIEŻKA SREBRZANKA

ТЕРМОСТІЙКА СИЛІКОНОВА СЕРЕБРЯНКА



- СТІЙКА ДО ТЕМПЕРАТУРИ +500 °C
- ЧУДОВА АДГЕЗІЯ З ОСНОВОЮ
- ШВИДКО СОХНЕ

**ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ**




СРІБНИЙ

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



ПІЧКИ



ВИХЛОПНІ  
ТРУБИ



**РОЗХІД**

до 15 м<sup>2</sup> /л при одношаровому нанесенні залежно від основи.



**УПАКОВКА**

200 мл; 500 мл.

ПРОПОЗИЦІЯ ВІД **FOVEO** **TECH**  
ДЛЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ



# FOVEO TECH

## ШТУКАТУРКИ



СИЛІКОНОВА  
ШТУКАТУРКА



АКРИЛОВА  
ШТУКАТУРКА



МОЗАЙЧНА  
ШТУКАТУРКА

## ҐРУНТУВАЛЬНІ ФАРБИ ПІД ШТУКАТУРКИ



СИЛІКОНОВА  
ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА



АКРИЛОВА  
ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА

## ФАСАДНІ ФАРБИ



СИЛІКОНОВА  
ФАСАДНА ФАРБА



АКРИЛОВА  
ФАСАДНА ФАРБА

## ҐРУНТОВКИ



СИЛІКОНОВА  
ҐРУНТОВКА ПІД  
ФАСАДНІ ФАРБИ



АКРИЛОВА  
ҐРУНТОВКА ПІД  
ФАСАДНІ ФАРБИ

## КЛЕЇ



КЛЕЙ ДЛЯ  
ПІНОПЛАСТУ



КЛЕЙ ДЛЯ  
АРМУВАЛЬНОЇ  
СІТКИ



КЛЕЙ ДЛЯ  
МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ  
УНІВЕРСАЛЬНИЙ

## ПІНОПЛАСТ



# Системи утеплення від ТМ FOVEO TECH

Теплоізоляція фасаду — комплексне конструктивне рішення, призначене для забезпечення нормативних значень теплотехнічних показників стінових конструкцій, захисту конструкцій від впливу навколишнього середовища, забезпечення відмінного мікроклімату приміщень та надання фасадам будинків та споруд привабливого естетичного вигляду.

## ТМ FOVEO TECH пропонує 3 види системи утеплення:

Система утеплення фасадів  
з використанням  
пінополістиролу



Система утеплення фасадів  
з використанням мінеральної  
вати



Система утеплення стель  
з використанням мінеральної  
вати

